

GEDA® ТРОСОВЫЙ ФАСАДНЫЙ ПОДЪЁМНИК (ЛЮЛЬКА)



GEDA®
ORIGINAL




- ▷ Сила инноваций
- ▷ Ноу-хау
- ▷ Самые современные технологии производства



GEDA®
ORIGINAL



- Управление**
- ▷ вставное устройство управления для 1, 2 или 3 приводов
 - ▷ включая рабочую розетку
 - ▷ включая автоматическое выравнивание наклона с конечным выключателем

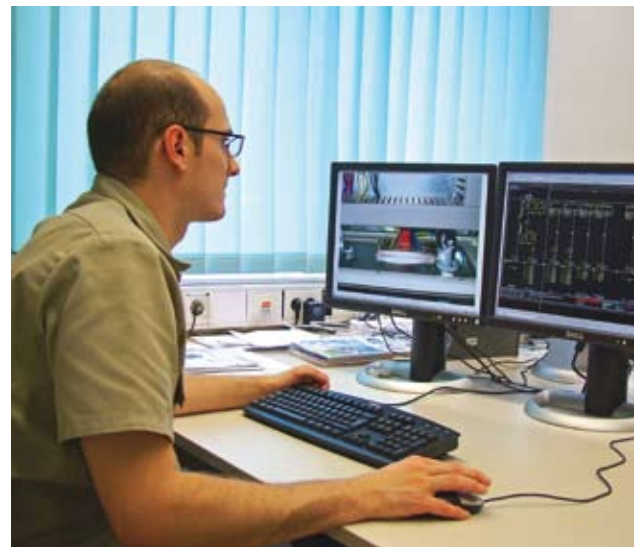

GEDA®
Компетентность по всему миру




- Компактный основной блок с практичной несущей рамой**
- ▷ ловильное устройство, зависимое от скорости движения
 - ▷ предохранитель при обрыве каната



GEDA®
AB 450

GEDA®
AB 650

Ваш местный дилер



GEDA®
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de


ТРОСОВЫЙ ФАСАДНЫЙ ПОДЪЁМНИК (ЛЮЛЬКА) ОБОРУДОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

GEDA®

ТРОСОВЫЙ ФАСАДНЫЙ ПОДЪЁМНИК
(ЛЮЛЬКА) – выгодная альтернатива
лесам на любом объекте.

► Расположение лебедок

Боковое подвешивание:

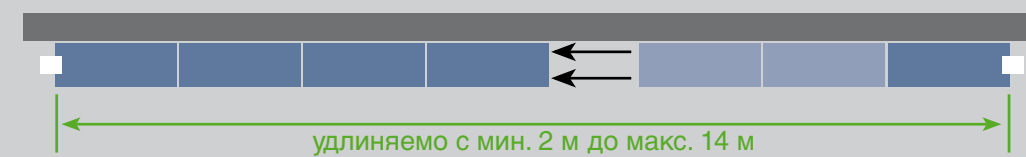

С-образный бугель + лебедка:



► Кровельная стрела



► Преимущества

- Обработка фасадов и стен независимо от высоты здания
- Произвольная установка высоты работы для эргономично благоприятной работы
- Модульная алюминиевая система платформы (длина сегментов: 1 м / 2 м / 3 м)
- Вставные, оцинкованные огнем модули кровельной стрелы



GEDA®
ORIGINAL

► Технические данные лебедки

| GEDA AB 450 | | GEDA AB 450 | | GEDA AB 650 | |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Длина платформы | 1 - 14 м | Длина платформы | 1 - 14 м | Длина платформы | 1 - 14 м |
| Тяговое усилие | 450 кр | Тяговое усилие | 450 кр | Тяговое усилие | 650 кр |
| Скорость подъема | 8 м/мин. | Скорость подъема | 8 м/мин. | Скорость подъема | 8 м/мин. |
| Токоподвод | 230 V/50 Hz | Presa di corrente | 400 V/50 Hz | Presa di corrente | 400 V/50 Hz |
| Управляющее напряжение | 48 VAC | Управляющее напряжение | 48 VAC | Управляющее напряжение | 48 VAC |



Специальные решения по запросу!

