




- ★ Acht Doppelrollen mit patentierter Mastanpassung ★
- ★ Patentiertes Flachkabelsystem ★
- ★ Niedrige Einstiegshöhe von 450 mm mit Kabelwagen ★
- ★ Komplett verzinkte Bühne - optimaler Korrosionsschutz ★


GEDA®

PH Single

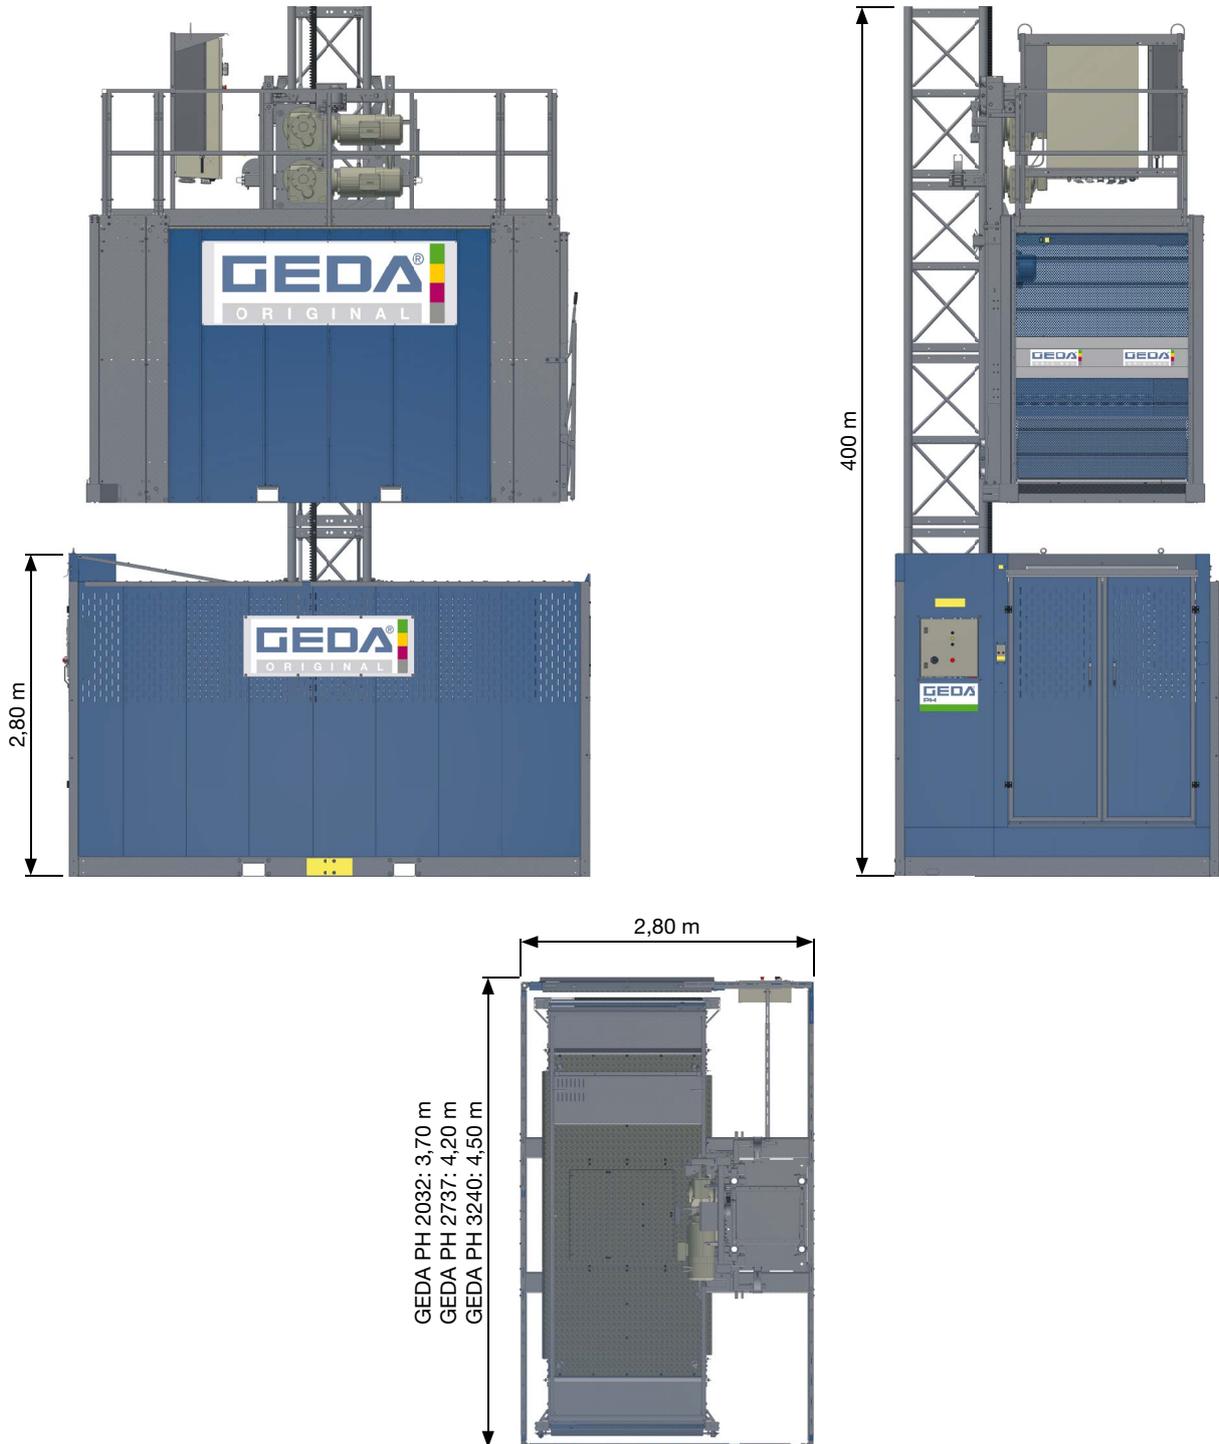

TECHNISCHE DATEN

	GEDA PH 2032 Single	GEDA PH 2737 Single	GEDA PH 3240 Single
Tragfähigkeit	2000 kg/25 Personen	2700 kg/28 Personen	3200 kg/30 Personen
Bühnengröße	1,55 x 3,20 x 2,10 m	1,55 x 3,70 x 2,10 m	1,55 x 4,00 x 2,10 m
Hubgeschwindigkeit	0-40-65-90 m/min	0-40-65-90 m/min	0-40-65-90 m/min
Förderhöhe	400 m	400 m	400 m
Stromanschluss	35-75 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/63-125 A	40-80 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/80-160 A	45-80 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/80-160 A

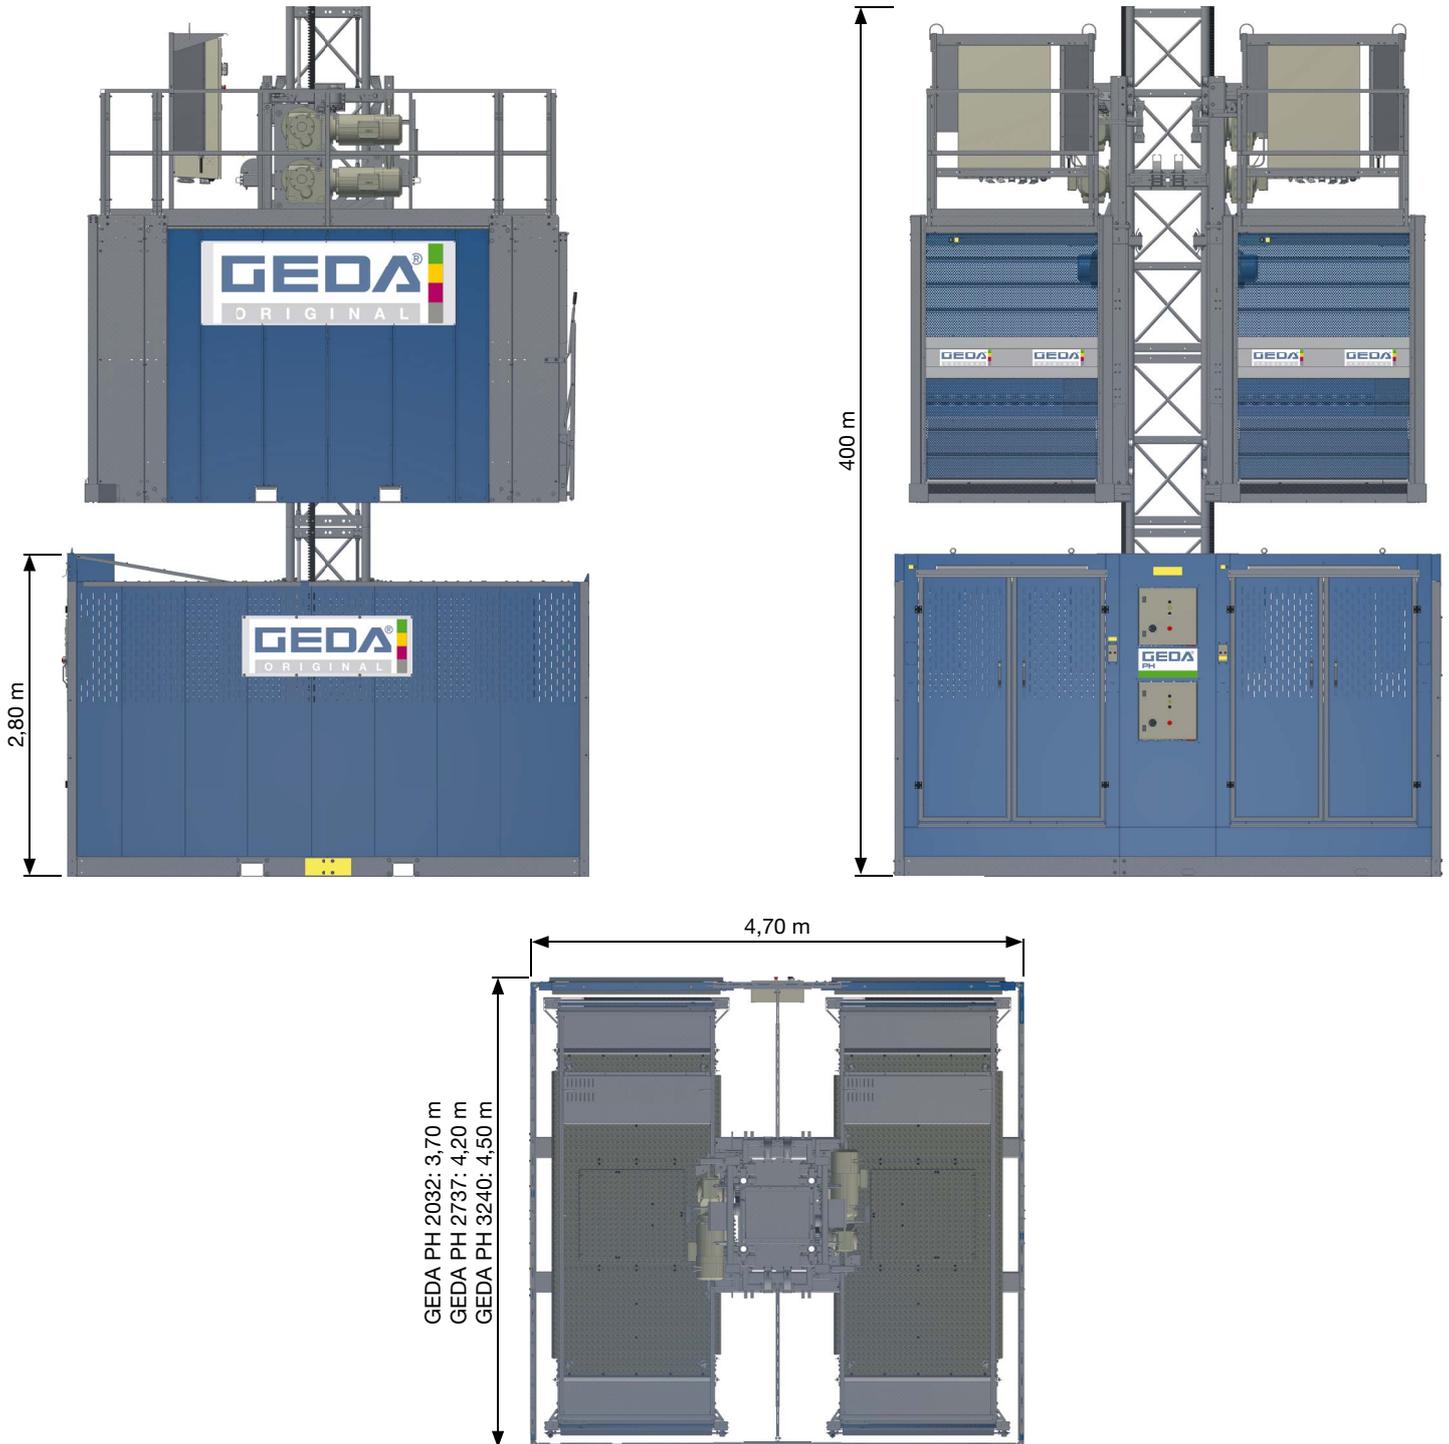

TECHNISCHE DATEN

	GEDA PH 2032 Twin	GEDA PH 2737 Twin	GEDA PH 3240 Twin
Tragfähigkeit	2000 kg/25 Personen	2700 kg/28 Personen	3200 kg/30 Personen
Bühnengröße	1,55 x 3,20 x 2,10 m	1,55 x 3,70 x 2,10 m	1,55 x 4,00 x 2,10 m
Hubgeschwindigkeit	0-40-65-90 m/min	0-40-65-90 m/min	0-40-65-90 m/min
Förderhöhe	400 m	400 m	400 m
Stromanschluss	2 x 35-75 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/2 x 63-125 A	2 x 40-80 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/2 x 80-160 A	2 x 45-80 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/2 x 80-160 A

Ihr Fachhändler:



**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de