



- ★ Gerüstbau-freundlich durch die Verwendung von Standard-1½“-Rohren ★
- ★ Bühnenteile leicht montier- und demontierbar, dadurch einfacher Transport und Zeitersparnis ★
 - ★ Robust und langlebig durch Vollverzinkung ★
- ★ Einfaches Handling durch geringes Eigengewicht von Bühne und Dachausleger ★
 - ★ Keine verlierbaren Kleinteile ★
- ★ Dachausleger kann als Dreibein- oder Vierbeinvariante eingesetzt werden ★

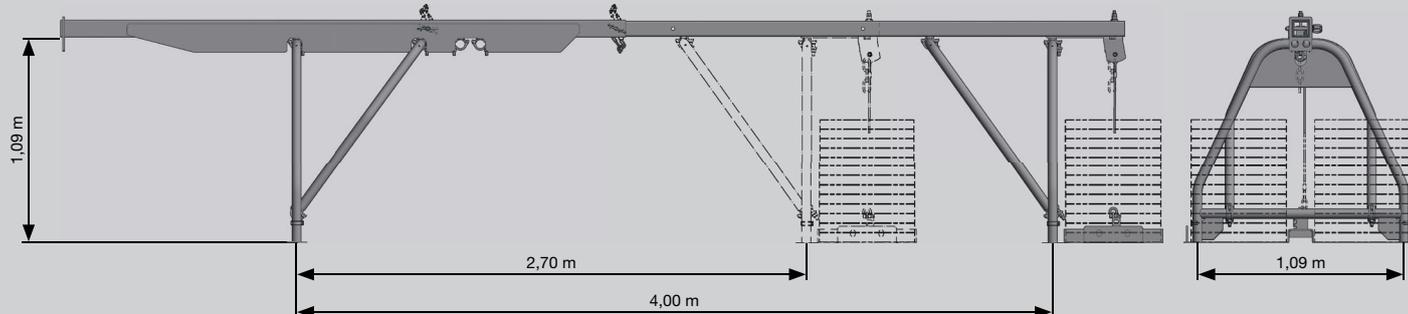

Dachausleger DA 1 Vierbein

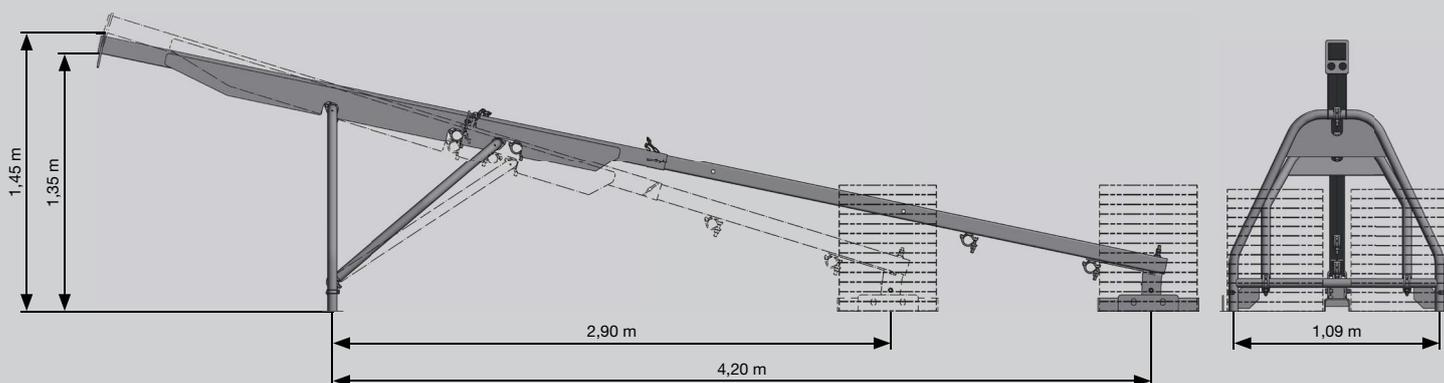


Dachausleger DA 1 Dreibein

TECHNISCHE DATEN

Zugkraft	650 kp
Bühnenlänge	3/6 m
Hubgeschwindigkeit	8 m/min
Stromanschluss	1,4 kW/400 V/50 Hz/16 A
Steuerspannung	48 VAC

Ihr Fachhändler:

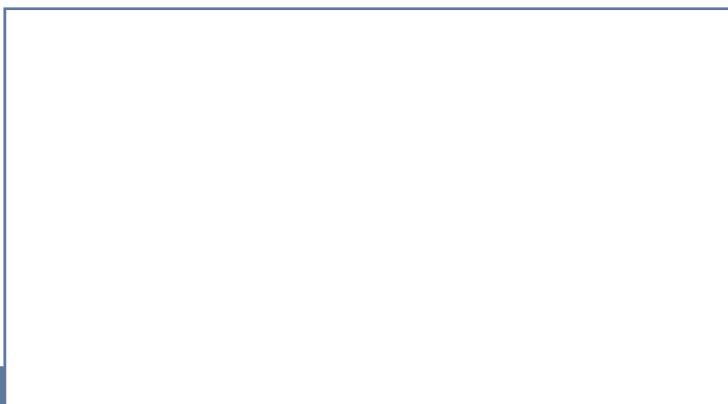

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de